

STORM-BAG®

Hinweise für die Bedienung

Beschreibung

Die Storm-Bag ist eine einfach zu bedienende Sturmfock für Segelyachten mit Rollfockanlage. Die Rollgenua muss nicht weggenommen werden, denn die Storm-Bag wird um das aufgetuchte Vorsegel angeschlagen

Die Storm-Bag wurde entwickelt um schnell und einfach eine gut stehende Sturmfock fahren zu können, ohne ein aufwändiges Babystag installieren und riggen zu müssen.

In der gelben Tasche wird die Storm-Bag sicher und kompakt geliefert und verstaut: Segel, Schäkel, Fußstropp und Schoten sind in einem Paket untergebracht – nichts muss gesucht werden, alles ist einsatzbereit.

Die Storm-Bag ist verschleißarm und kann so oft eingesetzt werden wie notwendig. Der Fußbereich des Segels wird durch die Tasche, welche um das Vorstag mit der aufgerollten Genua platziert ist, vor Schamfilen geschützt.

Hat sich das Wetter gebessert kann die Storm-Bag einfach heruntergenommen werden, alle Bedienelemente bleiben angeschlagen. Die Storm-Bag wird einfach wieder wie unten beschrieben zusammengelegt und ist bereit für den nächsten Einsatz.

Empfehlungen

Zum Vorheißsen benötigen Sie ein Fall, das auf den meisten Yachten vorhandene Spi-Fall kann gut genutzt werden – bitte vor dem ersten Einsatz prüfen ob ein solches vorhanden ist!

Der Fußstropp ist an einem festen Punkt zu anzuschlagen, es empfiehlt sich der Fußbeschlag der Rollfock oder ähnliches. Wichtig ist, das dieser Punkt leicht zu nutzen ist, um die Storm-Bag im Einsatzfall schnell und sicher befestigen zu können.

Wir empfehlen unbedingt vor dem 'Ernstfall' einen Probeschlag bei handigen Bedingungen um sich mit der Bedienung der Storm-Bag vertraut zu machen!

Aus dieser Erprobung können Sie dann auch ableiten, ob die vorhandenen Umlenkpunkte der Genuaschoten zu den Winschen passend positioniert werden können oder ob noch Blöcke für die Storm-Bag installiert werden müssen.



Ausbringen der Storm-Bag

Rollen Sie die Rollgenua komplett auf, am Besten mit Einrollen der Schoten bis hinunter zur Trommel und sichern Sie die Schoten gegen Schlagen und Lose – notfalls belegen Sie die Schoten an den Vorschiffsklampen.

Öffnen Sie die Storm-Bag nun und entnehmen die Schoten.

Legen Sie die geöffnete Tasche mit dem Segel der Storm-Bag um die aufgerollte Genua, Höhe der Unterkante der Tasche etwas oberhalb der Refftrommel. So, dass die geöffnete Tasche nach achtern geschlossen werden kann, und benutzen Sie zur Sicherung dieser Position die Plastikclips an der Tasche. Die Tasche sollte nun das Segel innenliegend, die Schothörner nach achtern zeigend, auf der aufgerollten Genua sitzen.

Befestigen Sie den Fußpunkt der Storm-Bag an dem wie unter Empfehlungen beschrieben ausgewählten Befestigungspunkt.

Schäkeln Sie das Fall (Spi-Fall) an den Kopfbeschlag des Storm-Bag Segels.

Nehmen Sie beide Augen der Schothörner der Storm-Bag, legen diese aufeinander und verbinden diese mit dem Schnappschäkel der Schoten.

Führen Sie beide Schoten nach achtern, benutzen Sie die Umlenkblöcke der Genua falls keine speziellen Sturmfockbeschläge vorhanden sind.

Ziehen Sie an der leeseitigen Schot: Die Sturmfock wird aus Ihrer Tasche gezogen und liegt noch gefaltet an Deck.

Setzen Sie die Sturmfock mit dem (Spi-) Fall – fertig !



Verpacken nach dem Einsatz

Nach jedem Einsatz müssen Sie die Storm-Bag wieder in die Tasche einbringen:

Legen Sie das Segel flach aus mit dem Kopfbeschlag nach oben und der Tasche nach unten..



Falten Sie das Segel wie eine Ziehharmonika von oben nach unten bis zur Hälfte des gesamten Weges. Die Falten des Segels sollen genau auf den Markierungen in der Mitte des Segels zu liegen kommen. Achten Sie darauf das der Kopf mit dem genähten Aufholbeschlag aus der Tasche eben oben herauschaut.

Auf ähnliche Weise falten Sie die beiden Hälften des Segels nach innen zur Mitte, jede Seite (Hälfte) des Segels soweit das die Mitte – angezeigt durch vertikale Markierungen – frei bleibt. Die letzte Faltung sollte so gelegt werden das die beiden Schotbeschläge wie im Lieferzustand greifbar zum Einsatz zu liegen kommen.

Schließen Sie nun die Tasche an den Aussenseiten dieser mittels der Klettstreifen. Bringen Sie die Schothörner in die vorgesehenen Aussparungen des Klettbandes so ein, dass sie von der Klettbandzunge in position gehalten werden.

Schiessen Sie die Schoten auf und befestigen sie in der Tasche mit den dafür vorgesehenen Klettbändern..

Schließen Sie die Tasche mit den Clips – fertig für den nächsten Einsatz !

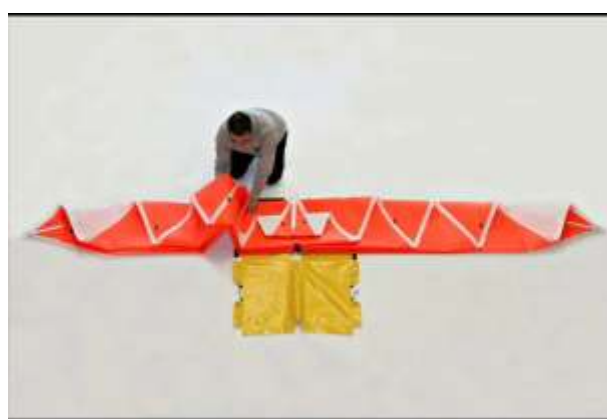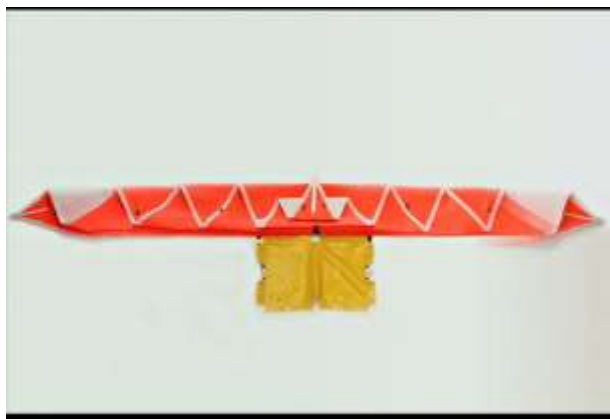



StormBag Sturmfock
Ein Produkt der SARL Saumag, France
Vertrieb für DACH:
shipshop.de
Geibelstr. 9-11
D-47057 Duisburg
Tel: +49(0)203 352044
Mail: info@shipshop.de

